

PTFE ist ein technisch hochstehender Kunststoff mit einigen ausserordentlichen Eigenschaften. PTFE steht für Polytetrafluorethylen. Bekannt wurde dieser Werkstoff vor allem unter dem Markennamen Teflon® der Firma DuPont.

Zu den herausragendsten Eigenschaften gehören die chemische Beständigkeit und die physiologische Unbedenklichkeit, die in diesem Ausmass von keinem anderen Kunststoff erreicht wird. Ebenfalls sehr gute Werte erreichen die Temperaturbeständigkeit, die annähernd +300 °C beträgt, sowie die Gleitfähigkeit.

Damit ist dieses Material sehr geeignet für Dichtungen, aber auch für technische Bauteile aller Art in der Chemie, der Pharmazie und im Lebensmittelbereich. Die eher nachteiligen Eigenschaften (z.B. Kaltfluss) können durch die Beimischung geeigneter Zusätze verbessert werden.

Unser Sortiment umfasst Flachdichtungsbänder, PTFE-umhüllte Dichtungen sowie alle herkömmlichen Halbzeuge wie Platten, Folien, Stangen und Rohre.

Im technischen Teil dieses Kapitels informieren wir ausführlich über die angebotenen Materialtypen und deren Anwendungen. Für Standardprodukte gibt es die entsprechenden Preislisten.



Le PTFE est une matière synthétique d'un niveau techniquement élevé avec des caractéristiques exceptionnelles. PTFE est l'abréviation de polytétrafluoroéthylène. Ce matériau est devenu connu surtout sous la marque de Teflon® de la maison DuPont.

Les propriétés proéminentes sont la résistance chimique et la neutralité physiologique inégalée. Il est le seul matériau synthétique à couvrir ces conditions. La résistance thermique, qui atteint presque +300 °C, et la capacité de glissement obtiennent des valeurs très bonnes.

Par conséquent, ce matériau est très approprié pour les joints d'étanchéité, mais aussi pour d'autres éléments dans l'industrie chimique, pharmaceutique et alimentaire. Les propriétés plutôt négatives (par exemple le fluage à froid) peuvent être améliorées avec des additifs appropriés.

Notre assortiment comprend les bandes plates, les joints enveloppés de PTFE ainsi que tous les produits semi-finis conventionnels, tels que plaques, feuilles, joncs et tubes.

Dans la partie technique de ce chapitre nous vous informons en détail sur les types de matériaux offerts ainsi que sur leurs applications. Pour les produits standards, vous y trouverez les listes des prix.

Bezeichnung	Technische Informationen	Produktliste
Flachdichtungsbänder aus gerecktem PTFE, Kuboflon®		7.12
Polytetrafluorethylen	7.2	
PTFE-Folien		7.10
PTFE-Gewindebänder, 0.08 mm dick		7.13
PTFE-Gewindebänder, 0.10 mm dick		7.13
PTFE-Platten, rein		7.10
PTFE-Rohre, rein		7.11
PTFE-Rundstäbe, rein		7.10
Rundschnur aus gerecktem PTFE, Kuboflon®		7.12
Technischer Fragebogen	7.8	
Universal-ePTFE-Flachdichtungen	7.4	

□ ALLGEMEINES

Polytetrafluorethylen (PTFE) ist ein hochteilkristalliner, durch Kettenpolymerisation hergestellter Kunststoff. Da es beim Erwärmen – in der Regel – nicht flüssig schmelzbar, sondern nur gummiartig weich wird, gehört PTFE zur Gruppe der sogenannten Thermoelaste. PTFE ist extrem unpolar, daher haftfeindlich (antiadhäsiv) und kaum benetzbar. Der Temperaturanwendungsbereich ist sehr weit, die Einsatzgrenzen liegen zwischen -240°C und $+260^{\circ}\text{C}$ Dauertemperatur. Kurzfristig ist eine Temperatur von $+315^{\circ}\text{C}$ möglich (Kristallitschmelzpunkt TM: $+327^{\circ}\text{C}$). Ausgezeichnet sind die chemische Beständigkeit und die Witterungsbeständigkeit. PTFE ist nahezu unbrennbar, bei Erhitzung über $+400^{\circ}\text{C}$ tritt die Zersetzung des Werkstoffes ein. PTFE besitzt niedrige Festigkeit, Steifigkeit und Härte, aber gute Schlagzähigkeit. Die Gleiteigenschaften sind ausgezeichnet, die Verschleissfestigkeit hingegen mässig, kann aber durch Füllstoffzusätze wie Graphit- oder Bronzepulver verbessert werden.

Sämtliche elektrischen Isoliereigenschaften sind ausgezeichnet. PTFE ist daher für die Hochfrequenz-Technik bestens geeignet. Auch die Kriechstromfestigkeit ist sehr gut.

PTFE ist gegenüber allen üblichen Chemikalien beständig. Es wird nur von geschmolzenen Alkalimetallen und Fluor angegriffen. Die Feuchtigkeitsaufnahme ist fast null. Es ist auch gegenüber Spannungsrissbildung sehr gut beständig. Seine Gasdurchlässigkeit ist jedoch relativ gross.

PTFE ist als Spezialkunststoff einzuordnen, wobei die Eigenschaften, z.B. der Kristallinitätsgrad bei Formteilen, durch die Verarbeitungsbedingungen wesentlich beeinflusst werden (hochkristallin durch langsame Abkühlung). PTFE erleidet bei $+19^{\circ}\text{C}$ eine Umwandlung der Kristallstruktur unter 1.2% Volumenvergrösserung. Zudem neigt es zum Kriechen unter Belastung.

PTFE wird unter den Handelsnamen Teflon® (DuPont), Algoflon® (Solvay Solexis), Dyneon® PTFE (Dyneon), Polyflon® (Daikin) vertrieben.

□ VERARBEITUNG

PTFE lässt sich nicht nach den üblichen Verfahren für die Formung von Thermoplasten verarbeiten. Die Formgebung geht von PTFE-Pulver oder Dispersionen bzw. Pasten aus. Angewendet werden: Pressen und Sintern, Sintern unter Druck bzw. mit Nachdruck für die Herstellung von Blockmaterial und Formteilen. Ferner die Kolbenextrusion, sogenannte «Ram-Extrusion», zur Herstellung von Stäben, Bändern, Rohren und anderen Stangenmaterialien. Zur Herstellung von Beschichtungen werden PTFE-Dispersionen gespritzt oder durch Tränken oder Tauchen verarbeitet. Folien werden durch Schälens von Blockmaterial, Formteile auch durch Zerspanung von Blockmaterial hergestellt.

□ GÉNÉRALITÉS

Le polytétrafluoroéthylène (PTFE) est une matière synthétique semi-cristalline, produit par polymérisation. Vu que, normalement, il ne peut pas être transformé par fusion, mais que réchauffé il devient seulement mou comme le caoutchouc, le PTFE fait partie du groupe des ainsi-dits thermoélastes. Le PTFE étant extrêmement non polaire, il est très antiadhésif et n'absorbe presque pas d'humidité. La gamme de températures de service est très vaste, allant de -240°C à $+260^{\circ}\text{C}$ de température permanente, avec des pointes de jusqu'à $+315^{\circ}\text{C}$ (point de fusion cristallite TM: $+327^{\circ}\text{C}$). Sa résistance chimique et aux intempéries est excellente. Le PTFE est presque incombustible, à plus de $+400^{\circ}\text{C}$ commence le processus de décomposition du matériau. Le PTFE a une basse solidité, rigidité et dureté mais une très bonne résilience. Le coefficient de friction est très bas, la résistance à l'usure par contre médiocre; elle peut cependant être améliorée avec des additifs rembourrants tels que poudre de graphite ou de bronze.

Toutes les propriétés d'isolation électrique étant excellentes, le PTFE est particulièrement adéquat à la technique de haute fréquence. Aussi la résistance aux courants de fuite est très bonne.

Le PTFE a une résistance remarquable à tous les substances chimiques courantes, seuls les métaux alcalins dissouts et le fluor peuvent l'attaquer. L'absorption d'humidité est presque nulle. Il est aussi très résistant aux fendillement par contrainte. Sa perméabilité aux gaz est relativement haute.

Le PTFE doit être considéré une matière synthétique spéciale; ses propriétés, par exemple le degré de cristallisation des pièces de forme, varient beaucoup en fonction des conditions de fabrication (hautement cristallin si refroidi lentement). A $+19^{\circ}\text{C}$, le PTFE subit une transformation de la structure cristalline. De plus, il a tendance à subir le fluage sous charge.

Le PTFE est connu sous les noms de marques de Teflon® (DuPont), Algoflon® (Solvay Solexis), Dyneon® PTFE (Dyneon), Polyflon® (Daikin).

□ TRAITEMENT

Le PTFE ne pouvant pas être transformé avec les procédés communs utilisés pour les thermoplastes, la transformation est effectuée sur la base de poudre ou dispersions respectivement pâte de PTFE. Les procédés employés sont: pressage et frittage, frittage sous pression respectivement avec maintien en pression pour la fabrication de matériel en bloc ou pièces de forme. En outre, l'extrusion à piston, nommé «extrusion Ram» pour la production de bâtons, rubans, tuyaux et autres. Pour appliquer des enduits en PTFE, on utilise des dispersions à pulvériser ou à imbiber. Pour la production de pellicules, on décortique le matériel en bloc, pour produire des pièces de forme, la technique de coupe est souvent utilisée.

PTFE-Produkte
Polytetrafluorethylen

□ ZUSATZSTOFFE

Häufig werden dem PTFE Zusatzstoffe wie Graphit, Molybdändisulfid, Bronze- bzw. Kupferpulver, Glas- und Kohlenstofffasern, Aluminiumoxydhydrat, Schiefermehl, Glimmer, aber auch Hochleistungskunststoffe wie PEK, PI, PPS zugefügt. Derartige, teilweise bis zu 40 Vol.-% andere Stoffe enthaltende Mischungen werden als PTFE-Compound bezeichnet.

Produits en PTFE
Polytétrafluoroéthylène

□ ADDITIFS

Souvent, on ajoute au PTFE des additifs tels que le graphite, le sulfure de molybdène, la poudre de bronze respectivement de cuivre, les fibres de verre ou de carbone, l'oxyhydrate d'aluminium, la farine d'ardoise, le mica, mais aussi des matières synthétiques à haute performance telles que le PEK, le PI ou le PPS. Ces mélanges contenant jusqu'à 40 Vol.% d'autres substances sont nommés compounds de PTFE.

PTFE				
Füllstoff	Bezeichnung	Farbe	Physikalische Eigenschaften	Anwendungen
-	PTFE rein	weiss	beste chemische und elektrische Eigenschaften, geringste Reibung	Dichtungen, Isolatoren, Gleitbahnen, Auskleidungen, Faltenbälge
Spezialfüllstoff	PTFE 110	türkis	mittlere Druckfestigkeit	universell einsetzbar bei allen Medien
Glas / MoS ₂	PTFE 155	anthrazit	Universalmischung, da allgemein verbesserte Eigenschaften	dynamische Dichtungen, Manschetten, Kolbenringe, Lagerbüchsen
Glas	PTFE 200	weiss-grau	erhöhte Abrieb- und Druckfestigkeit bei sehr guter chemischer Beständigkeit	Dichtungen mit mechanischer Beanspruchung, Kolbenringe, Lagerbüchsen, Formteile
Bronze (60%)	PTFE 600	dunkelbraun	sehr hohe Druckfestigkeit sehr abriebfest gute Wärmeleitfähigkeit	Standardwerkstoff mechanisch sehr stark beanspruchte Teile, Lagerbüchsen, Hochdruckdichtungen
Bronze (40%)	PTFE 400	bronzefarbig		Sonderwerkstoff
Kohle / Graphit	PTFE 300	schwarz	speziell entwickelt für Trockenlauf-Anwendungen (abriebfest, wärmeleitend)	Kompressorendichtungen, Kolben- und Stangendichtungen, Lagerbüchsen

Weitere Compounds auf Anfrage.

Substance				
Rembourrante	Désignation	Couleur	Propriétés physiques	Utilisations
-	PTFE pur	blanc	meilleures propriétés chimiques et électriques, frottement minimal	joints, isolations, glissoires, revêtements, soufflets
Matériau spécial	PTFE 110	turquoise	résistance moyenne à la compression	utilisation universelle dans tous les milieux
Verre / MoS ₂	PTFE 155	anthracite	mélange universel grâce à des propriétés meilleures en général	joints dynamiques, joints en U, segments de piston, coussinets
Verre	PTFE 200	blanc-gris	résistance augmentée au frottement et à la pression avec bonne résistance chimique	Joints avec sollicitation mécanique segments de piston, coussinets, pièces de forme
Bronze (60%)	PTFE 600	marron foncé	très haute résistance à la compression très bonne résistance à l'usure bonne conductibilité de chaleur	matériau standard pièces très sollicitées mécaniquement, coussinets, joints haute pression
Bronze (40%)	PTFE 400	bronze		matériau spécial
Carbon / Graphite	PTFE 300	noir	développé spécialement pour applications à sec (résistant à l'usure, conductibilité de chaleur)	joints pour compresseurs, joints pour tiges et pistons, coussinets

Autres compounds sur demande.

PTFE-Produkte

Universal-ePTFE-Flachdichtungen

Das ePTFE-Dichtungsmaterial besteht aus 100% virginalem, expandiertem PTFE. Bei der Herstellung entsteht eine mikroporöse Faserstruktur, die der Dichtung ihre besondere Eigenschaft verleiht. Zur Fixierung auf der Dichtfläche befindet sich auf den rechteckigen Dichtungsformen eine Klebeleiste, geschützt durch Abdeckpapier. Für die verschiedensten Anwendungen sind die eckigen und runden Dichtungsbänder in diversen Abmessungen lieferbar. Gerade bei unebenen oder beschädigten Dichtflächen wird die Kaltflusseigenschaft von PTFE genutzt.

☐ CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT

pH 0 bis 14

PTFE ist nahezu gegen alle Medien, mit Ausnahme von gelösten und geschmolzenen Alkalimetallen sowie elementarem Fluor, beständig.

☐ ALTERUNGSBESTÄNDIG

Im zugelassenen Einsatzbereich findet bei PTFE keine Alterung statt. Abhängig von den Lagerbedingungen kann sich die Haftkraft des Selbstklebestreifens ändern.

☐ TEMPERATURBESTÄNDIGKEIT

PTFE kann im Temperaturbereich von -240 °C bis $+260\text{ °C}$, kurzfristig bis $+315\text{ °C}$, eingesetzt werden (33 K bis 543 K, kurzzeitig bis 588 K).

☐ PHYSIOLOGISCHE UNBEDENKLICHKEIT

Der Dichtungswerkstoff ist physiologisch unbedenklich im Dauertemperatureinsatz bis $+260\text{ °C}$. Die Werkstoffsubstanzen sind gemäss FDA (Food and Drug Administration, USA) konform.

☐ ANWENDUNGEN

Abdichtung aller Flanschtypen im Krafthauptschluss. Einsatz bei Rohrleitungen, Bauteil- und Maschinengehäusen, Pumpen, Apparaten, Kompensatoren, Lüftungs- und Klimaanlagen. Anwendung bei glasfaserverstärktem Kunststoff, Glas, Keramik, Graphit, Aluminium, Stahl, gummierten und emaillierten Materialien. Besonders geeignet für Flächen mit grosser Welligkeit. Ist auch in Form von Platten oder gestanzten Dichtungen lieferbar.

☐ ZULASSUNGEN

BAM-Sauerstoff-Freigabe-Zertifikat (Bundesanstalt für Materialprüfung, Deutschland). Der Dichtungswerkstoff ist aus Sicherheitsgründen auf seine Eignung im Einsatz mit verdichtetem Sauerstoff geprüft.

☐ DVGW-GAS-WASSER-ZULASSUNG

Der Werkstoff wurde einer Werkstoffprüfung beim DVGW (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches) unterzogen und ist als Dichtungsmaterial für Gasversorgungs- und Verbrauchseinrichtungen zugelassen.

Produits en PTFE

Joints plats universels en ePTFE

Le matériau d'étanchéité en ePTFE est constitué de 100% de PTFE virginal, expansé. La structure microporeuse des fibres qui se forme lors de la production, donne au joint ses caractéristiques typiques. Pour la fixation du joint sur la surface à étancher, les joints en forme rectangulaire ont un coté autocollant, protégé par un papier. Les rubans d'étanchéité ronds ou carrés sont livrables dans différentes dimensions, pour les applications les plus variées. Le fluage à froid du PTFE est particulièrement indiquée pour étancher des surfaces inégales ou endommagées.

☐ RÉSISTANCE CHIMIQUE

De 0 à 14 pH

Le PTFE est résistant contre pratiquement tous les fluides, à l'exception des métaux alcalins dissolus ou fondus ainsi que du fluor élémentaire.

☐ RÉSISTANCE AU VIEILLISSEMENT

Dans la gamme des applications autorisées, le PTFE ne subit aucun vieillissement. La force d'adhésion de la bande autocollante peut diminuer en fonction des conditions de stockage.

☐ RÉSISTANCE À LA TEMPÉRATURE

Le PTFE peut être appliqué dans une gamme de température entre -240 °C et $+260\text{ °C}$, à court terme aussi jusqu'à $+315\text{ °C}$ (33 K à 543 K, brièvement jusqu'à 588 K).

☐ NEUTRALITÉ PHYSIOLOGIQUE

Le PTFE est une matière physiologiquement neutre dans l'application constante sous températures jusqu'à $+260\text{ °C}$. Les substances contenues dans le PTFE sont conformes FDA (Food and Drug Administration, USA).

☐ APPLICATIONS

Etanchéité de tous les types de raccord avec adhérence principale. Applications dans les tuyauteries, boîtiers pour éléments de construction et de machines, pompes, appareils, compensateurs, appareils d'aération et de climatisation. Application sur matières synthétiques renforcées de fibres de verre, verre, céramique, graphite, aluminium, acier, matériaux caoutchoutés et émaillés. Particulièrement approprié à des surfaces très ondulées. Disponible aussi sous forme de plaques ou de joint découpés.

☐ AUTORISATIONS

Certificat d'autorisation pour emploi en présence d'oxygène du BAM (Bundesanstalt für Materialprüfung – Office fédéral allemand pour l'examen de matériaux). Pour des raisons de sécurité, le matériau a été testé par rapport à son aptitude à l'emploi avec de l'oxygène condensé pour des raisons de sécurité.

☐ DVGW AUTORISATION GAZ-EAU

Le matériau a été soumis à un examen au DVGW (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches – Association allemande du secteur du gaz et de l'eau) et a été autorisé pour l'utilisation comme matériau d'étanchéité dans les installations d'approvisionnement et de consommation de gaz.

PTFE-Produkte

Universal-ePTFE-Flachdichtungen

□ NENNWEITEN-EMPFEHLUNG

Die korrekte Wahl der Dichtung richtet sich nach Breite und Beschaffenheit der Dichtfläche, nach Auslegung der Flansche und Schrauben sowie nach den vorliegenden Betriebsbedingungen. Als Faustregel gilt: Die Dichtungsbreite sollte etwa $\frac{1}{4}$ bis $\frac{1}{3}$ der Dichtungsflächenbreite betragen.

□ FLÄCHENPRESSUNGEN


Zur Gewährleistung der sicheren Abdichtung sind bei jeder Dichtverbindung spezifische Flächenpressungen während des Betriebs einzuhalten. Als Richtwerte für Stahlflansche kann hierbei mit einer Mindestflächenpressung im Betriebszustand 5 N/mm^2 gerechnet werden.

□ MONTAGE

Dichtung auf die Mitte der sauberen, trockenen und fettfreien Dichtfläche aufkleben. Die Enden der Dichtung durch Überlappen an einem Bolzenloch zu einer endlosen Dichtung schliessen und ca. 1 cm überstehend abschneiden. Das Material kann mit einem scharfen Messer oder einer Schere geschnitten werden. Bei der Montage ist stets auf gleichmässiges Anziehen der Schrauben in mehreren Schritten zu achten.

□ DICHTUNGSBAND TYP BG

Neben dem Universal-ePTFE-Band steht ein weiterer Typ unter der Bezeichnung BG zur Verfügung. Dieser Typ weist einen extrem niedrigen Kaltfluss und eine sehr hohe Druckstandfestigkeit auf. Beim Einbau und während des Betriebes zeigt das Material, im Vergleich zum Typ Universal, nahezu keine Verbreiterung.

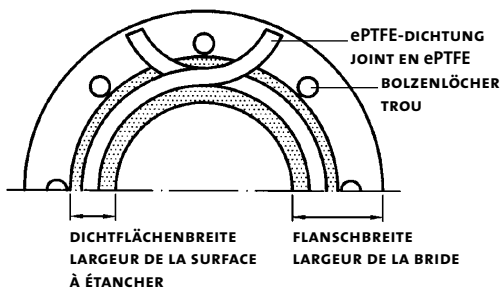

Produits en PTFE

Joints plats universels en ePTFE

□ RECOMMANDATIONS POUR LES LARGEURS NOMINALES

Le choix correct du joint se fait en fonction de la largeur et de la structure de la surface à étancher, de la construction des brides et vis ainsi que des conditions de marche données. Comme règle générale on peut dire: la largeur du joint devrait être d'env. $\frac{1}{4}$ à $\frac{1}{3}$ de la largeur de la surface à étancher.

□ PRESSION SUPERFICIELLE

Afin de garantir une étanchéité sûre, pendant le service, il faut respecter des pressions superficielles spécifiques différentes pour chaque raccordement à étancher. Comme valeur indicative pour les brides en acier, on peut calculer avec une pression minimale en état de fonctionnement de 5 N/mm^2 .

□ MONTAGE


Coller le joint au milieu de la surface à étancher propre, sèche et dégraissée. Chevaucher les bouts du joint en concordance d'un trou pour fermer le joint et couper les bouts laissant env. 1 cm de ruban. Le matériau peut être coupé avec un couteau affûté ou avec des ciseaux. Lors du montage, il faut veiller à resserrer les vis de façon régulière et à plusieurs reprises tout autour de la bride.

□ RUBAN D'ÉTANCHÉITÉ TYPE BG

Outre au ruban universel ePTFE, il existe aussi le type BG. Ce type de ruban a un fluage à froid extrêmement bas et une très haute résistance à la pression. Lors du montage et du service, ce type ne s'élargit presque pas par rapport au type universel.

□ EFFEKTIVE DICHUNGSBREITEN UND
 RESULTIERENDE FLÄCHENPRESSUNGEN BEI
 +20 °C IN ABHÄNGIGKEIT DER LINIENKRAFT

□ LARGEURS EFFECTIVES DU JOINT ET
 PRESSIONS SUPERFICIELLES RÉSULTANTES À
 +20 °C EN FONCTION DE LA FORCE LINÉAIRE

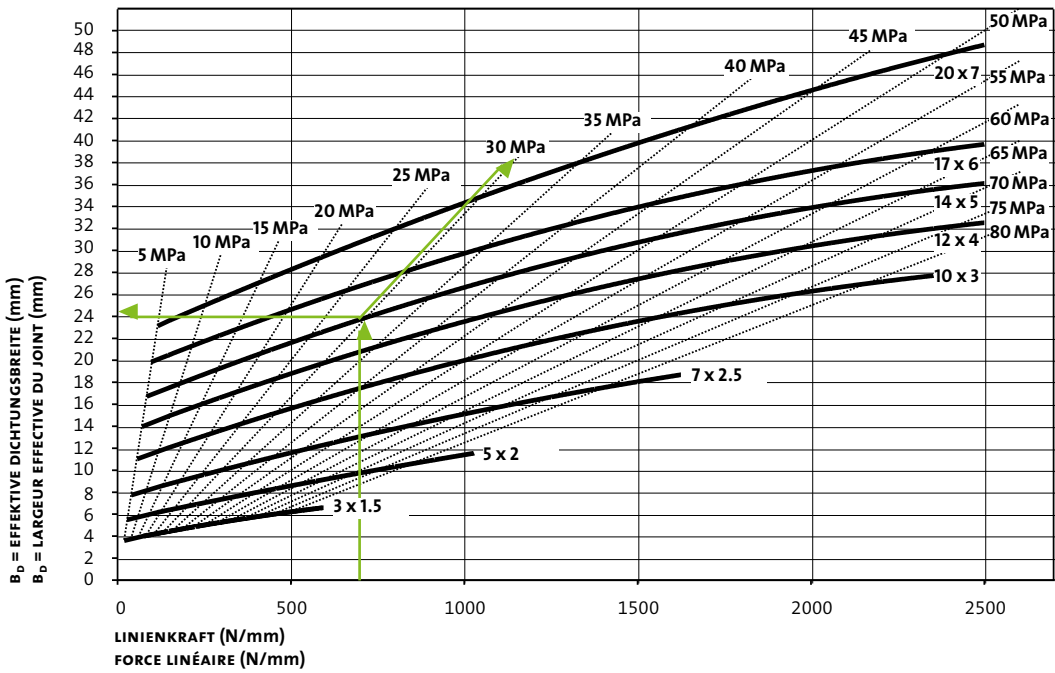


Beispiel: 14 x 5 mm
 Linienkraft (gesamte Schraubkraft, bezogen auf die gesamte Dichtungslänge): 700 N/mm
 Effektive Breite B_D im Einbauzustand: 24 mm
 Resultierende Flächenpressung: ca. 30 MPa

Exemple: 14 x 5 mm
 Force linéaire (force totale de vis par rapport à la longueur totale du joint): 700 N/mm
 Largeur effective B_D à l'état monté: 24 mm
 Pression superficielle résultante: env. 30 MPa

ÄNDERUNG DER DICHTUNGSDICKE BEI +20 °C IN ABHÄNGIGKEIT DER FLÄCHENPRESSUNG

MODIFICATION DE L'ÉPAISSEUR DU JOINT À +20 °C EN FONCTION DE LA PRESSION SUPERFICIELLE

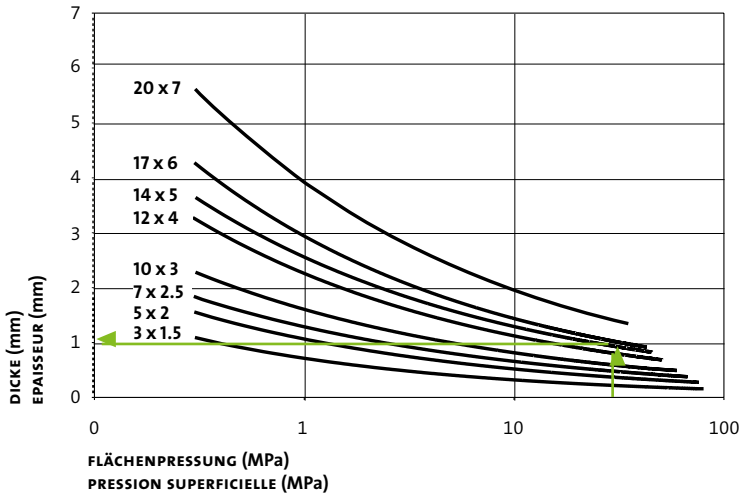

Bei Standardoberflächen grösserer Rauigkeit tritt in der Regel eine geringe Verbreiterung und somit eine Erhöhung der Flächenpressung ein. Dies bewirkt ebenfalls eine grössere Dicke im Einbauzustand.

Lors de surfaces standards avec plus grande rugosité, en général se produit un léger élargissement et donc une pression superficielle agrandie. Cela engendre une épaisseur plus grande à l'état monté.

Beispiel: 14 x 5 mm, Flächenpressung: 30 MPa, effektive Dicke: ca. 0.9 mm

Exemple : 14 x 5 mm, pression superficielle: 30 MPa, Epaisseur effective: env. 0.9 mm

ABMESSUNGEN

DIMENSIONS

Flachband* Bande plate* (mm)	Artikel-Nr. N° article	Rundschnur Cordon (mm)	Artikel-Nr. N° article	Spulenlänge Longueur des rouleaux (m)		Abmessungen** in verpresstem Zustand bei: Dimensions** sous pression à:		
						10 N/mm ²	20 N/mm ²	30 N/mm ²
		1.0	6121-00007	50	100			
3 x 1.5	6120-00002	3.0	6121-00008	25	50	3.5 x 0.42	4.7 x 0.38	5.7 x 0.30
5 x 2	6120-00003	5.0	6121-00002	25	50	5.9 x 0.76	7.2 x 0.62	8.9 x 0.50
7 x 2.5	6120-00004	7.0	6121-00005	25	50	8.1 x 1.01	10.6 x 0.79	12.3 x 0.70
10 x 3	6120-00005	10.0	6121-00009	10	50	11.8 x 1.18	14.8 x 0.93	17.8 x 0.85
12 x 4	6120-00006	12.0	6121-00010	10	50			
14 x 5	6120-00007	14.0	6121-00011	10	50	18.4 x 1.65	23.2 x 1.25	26.4 x 1.00
17 x 6	6120-00008	16.0	6121-00006	5	25	22.3 x 2.12	26.1 x 1.45	28.2 x 1.25
20 x 7	6120-00009			5	25	26.7 x 2.35	32.4 x 1.80	36.0 x 1.40
25 x 8	6120-00011			5	25			
28 x 5	6120-00014			5	25			
40 x 5	6120-00012			5	10			

* Lieferbar auch ohne Klebebeschichtung.

* Livrable aussi sans enduit adhésif.

** Diese Werte sind Richtgrössen.

** Ces dimensions sont des valeurs indicatifs.

DIMENSIONS-EMPFEHLUNGEN

DIMENSIONS RECOMMANDÉES

Flansch-Nennweite Diamètre nominal de la bride (mm)	Flachband* Bande plate* (mm)	Rundschnur Cordon (mm)
< 50	3 x 1.5	3.0
< 200	5 x 2	5.0
< 600	7 x 2.5	7.0
< 1500	10 x 3	10.0
> 1500	12 x 4	12.0

* Lieferbar auch ohne Klebebeschichtung.

* Livrable aussi sans enduit adhésif.

PTFE-Produkte
Technischer Fragebogen

Ihre Adresse

Firma	Telefon
Strasse	Fax
PLZ/Ort	E-Mail
Ansprechpartner	Abteilung

Wo wird das Produkt eingesetzt

Neukonstruktion Bestehende Konstruktion

Probleme bei bestehender Konstruktion

Jetziges Produkt (Marke, Lieferant)

Funktion des Produkts

Betriebsdruck/Vakuu

Druckrichtung Einseitig Beidseitig

Druckschläge Möglich Nein

Normal

Maximum

Prüf-/Spüldruck

Kontaktmedien

Abdichtendes Medium

Verunreinigungen/Feststoffe

Schmierstoff

Prüf-/Spülmedium

Betriebstemperatur

Normal Minimum Maximum

Bewegung

Geschwindigkeit/Drehzahl

Statisch Dynamisch Intermittierend

Rotation Hub Oszillation

Lebensdauer

Betriebsdauer h/Tag

Lebenserwartung

Einbaubedingungen

Gegenlauf-/Kontaktfläche

Mass/Toleranz Material

Härte Oberflächenrauigkeit

Beschichtung/Bearbeitungsart

Gehäuse

Mass/Toleranz Material

Härte Oberflächenrauigkeit

Umfeld

Rundlauffehler

Exzentrizität

Durchbiegung

Lagerspiel

Lagerung

Produktempfehlung/Auslegung

Art des Produktes

Abmessung

Werkstoff

Härte Zulassung

Datum Ersteller

Weitere Fragebogen können Sie unter www.kubo.ch als PDF herunterladen.



PTFE-Produkte

Produits en PTFE

PTFE-Platten, rein

Material	PTFE
Farbe	Weiss
Temperatur	-200 °C bis +250 °C

Bitte fragen Sie uns an.

Plaques en PTFE pur

Matériau	PTFE
Couleur	Blanc
Température	-200 °C à +250 °C

Veillez nous demander s.v.p.



Breite B und Länge L in mm / Largeur B et longueur L en mm

Artikelnr. No. d'article	S [mm]	B	L	Gewicht Poids
6001-082495	2	1200	1200	6.53
6001-082496	2.5	1200	1200	7.9
6001-082497	3	1200	1200	9.5
6001-082498	4	1200	1200	12.7
6001-082499	5	1200	1200	15.8

PTFE-Folien

Material	PTFE, geschält
Farbe	Weiss
Temperatur	-200 °C bis +250 °C

Bitte fragen Sie uns an.

Feuilles en PTFE

Matériau	PTFE, tranché
Couleur	Blanc
Température	-200 °C à +250 °C

Veillez nous demander s.v.p.



Gewicht in kg/m² / Poids en kg/m²

Artikelnr. No. d'article	S [mm]	Rollenbreite [mm] Largeur du rouleau [mm]	Gewicht Poids
6050-082756	0.10	1200	ca. 0.22
6050-082761	0.15	1200	ca. 0.35
6050-082757	0.20	1200	ca. 0.45
6050-082758	0.25	1200	ca. 0.55
6050-082759	0.4	1200	ca. 0.9
6050-082760	0.5	1200	ca. 1.15
6050-082752	0.80	1200	ca. 1.8
6050-082753	1	1200	ca. 2.3
6050-082754	1.5	1200	ca. 3.7

7

PTFE-Rundstäbe, rein

Material	PTFE, extrudiert
Farbe	Weiss
Temperatur	-200 °C bis +250 °C
Hinweis	Auf Anfrage können wir Ihnen auch geschliffene PTFE-Rundstäbe liefern.

Bitte fragen Sie uns an.

Joncs en PTFE pur

Matériau	PTFE, extrudé
Couleur	Blanc
Température	-200 °C à +250 °C
Remarques	Sur demande, nous pouvons vous fournir des joncs rectifiés en PTFE.

Veillez nous demander s.v.p.



Gewicht in kg/m – L in m / Poids en kg/m – L en m

Artikelnr. No. d'article	D [mm]	L	Gewicht Poids
6020-082546	4	2	0.03
6020-082547	5	2	0.05
6020-082510	7	2	0.08
6020-082511	8	2	0.12
6020-082512	10	2	0.18
6020-082513	12	2	0.26
6020-082514	13	2	0.3
6020-082531	14	2	0.34
6020-082515	15	2	0.41
6020-082516	16	2	0.44
6020-082517	18	2	0.59

PTFE-Rundstäbe, rein

Joncs en PTFE pur



Gewicht in kg/m – L in m / Poids en kg/m – L en m

Artikelnr. No. d'article	D [mm]	L	Gewicht Poids
6020-082518	20	2	0.73
6020-082526	22	2	0.9
6020-082519	25	2	1.13
6020-082520	30	2	1.65
6020-082521	32	2	1.77
6020-082522	35	2	2.25
6020-082523	40	2	2.9
6020-082524	45	2	3.72
6020-082525	50	2	4.59
6020-082557	55	2	5.55
6020-082527	60	2	6.6
6020-082528	70	2	8.9
6020-082529	75	2	10.3
6020-082556	80	2	11.8
6020-082530	85	2	12.48
6020-082538	90	2	14.8
6020-082554	100	2	18.3

PTFE-Rohre, rein

Tubes en PTFE pur

Material PTFE, extrudiert
 Farbe Weiss
 Temperatur -200 °C bis +250 °C

Matériau PTFE, extrudé
 Couleur Blanc
 Température -200 °C à +250 °C

Bitte fragen Sie uns an.

Veuillez nous demander s.v.p.



Gewicht in kg/m – L in m / Poids en kg/m – L en m

Artikelnr. No. d'article	d1 [mm]	D [mm]	L	Gewicht Poids
6040-082651	10	20	1	0.56
6040-082622	10	30	2	1.49
6040-082645	15	30	2	1.26
6040-082670	15	40	2	2.57
6040-082624	20	30	2	0.93
6040-082625	20	35	2	1.54
6040-082643	20	50	2	3.92
6040-082660	25	35	2	1.12
6040-082671	25	50	2	3.5
6040-082630	30	50	2	2.99
6040-082673	30	65	2	6.2
6040-082658	35	45	2	1.49
6040-082672	35	60	2	4.43
6040-082674	40	70	2	6.76
6040-082675	50	75	2	5.83
6040-082676	50	80	2	7.28
6040-082667	60	70	2	2.43
6040-082677	75	90	2	4.62
6040-082678	80	100	2	6.72

Flachdichtungsbänder aus gerecktem PTFE, Kuboflon®

Kurzbezeichnung	Typ 2030
Material	PTFE
Farbe	Weiss
Temperatur	-200 °C bis +250 °C
Qualitätsmerkmal	DVGW-, BAM- und TÜV-Lebensmittelzulassung MPA 4/0051
Hinweis	Universal-Flachdichtungen Typ 2030 (einseitig selbstklebend) eignen sich für Reparaturen oder bei beschädigten, unebenen oder verzogenen Flanschverbindungen. Ebenso bei geringen Schraubenerkräften, sofern die Innendrucke klein sind.

Bitte fragen Sie uns an.

Es können nur ganze Rollen geliefert werden.

Bandes plates universelles en PTFE étiré, Kuboflon®

Sigle	Type 2030
Matériau	PTFE
Couleur	Blanc
Température	-200 °C à +250 °C
Indice qualité	Autorisation MPA 4/0051 pour les denrées alimentaires, autorisations DVGW, BAM et TÜV
Remarques	Joints plats d'étanchéité universels type 2030 (autocollant sur une face) pour réparations de joints à brides défectueux, à surface inégale ou abîmée. Egalement lors de faibles forces de serrage, pour autant que les pressions intérieures restent faibles.

Veuillez nous demander s.v.p.

Vente seulement par rouleaux entiers.

**Breite B in mm – Länge L in m / Largeur B en mm – Longueur L en m**

Artikelnr. No. d'article	B	S [mm]	L
6120-082846	3	1.5	25
6120-082847	5	2	25
6120-082848	7	2.5	25
6120-082849	10	3	10
6120-082850	12	4	10
6120-082851	14	5	10
6120-082852	17	6	10
6120-082853	20	7	5
6120-082871	25	8	5
6120-082856	28	5	10
6120-082869	28	5	25
6120-082855	40	5	5

Rundschnur aus gerecktem PTFE, Kuboflon®

Kurzbezeichnung	Typ 2020
Material	PTFE
Farbe	Weiss
Temperatur	-200 °C bis +250 °C
Qualitätsmerkmal	DVGW-, BAM- und TÜV-Lebensmittelzulassung MPA 4/0051
Hinweis	Universal-Flachdichtungen Typ 2020 eignen sich für Reparaturen oder bei beschädigten, unebenen oder verzogenen Flanschverbindungen. Ebenso bei geringen Schraubenerkräften, sofern die Innendrucke klein sind.

Bitte fragen Sie uns an.

Es können nur ganze Rollen geliefert werden.

Cordons universels en PTFE étiré, Kuboflon®

Sigle	Type 2020
Matériau	PTFE
Couleur	Blanc
Température	-200 °C à +250 °C
Indice qualité	Autorisation MPA 4/0051 pour les denrées alimentaires, autorisations DVGW, BAM et TÜV
Remarques	Joint plat d'étanchéité universel type 2020 (autocollant sur une face) pour réparations de joints à brides défectueux, à surface inégale ou abîmée. Egalement lors de faibles forces de serrage, pour autant que les pressions intérieures restent faibles.

Veuillez nous demander s.v.p.

Vente seulement par rouleaux entiers.

**Länge L in m / Longueur L en m**

Artikelnr. No. d'article	d1 [mm]	L
6121-082889	1	50
6121-082894	2	25
6121-082890	3	25
6121-082899	4	25
6121-082886	5	25
6121-082897	6	25

Rundschnur aus gerecktem PTFE, Kuboflon®

Cordons universels en PTFE étiré, Kuboflon®



Länge L in m / Longueur L en m

Artikelnr. No. d'article	d1 [mm]	L
6121-082887	7	25
6121-082898	8	25
6121-082891	10	10
6121-082892	12	10
6121-082893	14	10
6121-082888	16	5

PTFE-Gewindebänder, 0.08 mm dick

Rubans en PTFE pour filetages, épaisseur 0.08 mm

Material	PTFE
Farbe	Weiss
Temperatur	-200 °C bis +250 °C
Qualitätsmerkmal	DVGW-Zulassung nach DIN 30660 und WRC-Zulassung
Hinweis	Dichtbänder für Rohrverschraubungen.

Matériau	PTFE
Couleur	Blanc
Température	-200 °C à +250 °C
Indice qualité	Autorisation DVGW selon DIN 30660 et autorisation WRC.
Remarques	Bandes d'étanchéité pour raccords vissés.



Bitte fragen Sie uns an.

Veuillez nous demander s.v.p.

Breite B in mm – Länge L in m / Largeur B en mm – Longueur L en m

Artikelnr. No. d'article	B	S [mm]	L
6100-082827	12	0.08	12
6100-082828	19	0.08	12
6100-082829	25	0.08	12

PTFE-Gewindebänder, 0.10 mm dick

Rubans en PTFE pour filetages, épaisseur 0.10 mm

Material	PTFE
Farbe	Weiss
Temperatur	-200 °C bis +250 °C
Qualitätsmerkmal	DVGW-Zulassung nach DIN 30660 und WRC-Zulassung
Hinweis	Dichtbänder für Rohrverschraubungen.

Matériau	PTFE
Couleur	Blanc
Température	-200 °C à +250 °C
Indice qualité	Autorisation DVGW selon DIN 30660 et autorisation WRC
Remarques	Rubans d'étanchéité pour raccords de tuyaux.



Bitte fragen Sie uns an.

Veuillez nous demander s.v.p.

Breite B in mm – Länge L in m / Largeur B en mm – Longueur L en m

Artikelnr. No. d'article	B	S [mm]	L
6101-082830	12	0.1	12